


INSTROOMRAND

Hieronder treft u het overzicht van standaard mallen voor het maken van instroomranden die van Orfa Visser zelf zijn. Op deze mallen werken wij voor derden. U hebt bij instroomranden de keuze uit verschillende diameters variërend van $\text{Ø}144$ t/m $\text{Ø}1150$ mm. Orfa Visser maakt instroomranden in aluminium, staal en roestvaststaal.

Koper en messing zijn op aanvraag ook mogelijk. Indien uw gewenste maten niet beschikbaar zijn in deze lijst kunnen wij voor u gereedschap aanmaken. Voor dit veelal hoog specialistische werk staat een eigen gereedschapsmakerij ter beschikking en een geautomatiseerd magazijn waar wij de gereedschappen van onze klanten opslaan. Instroomranden tot een diameter van net boven de twee meter zijn dan zelfs mogelijk.



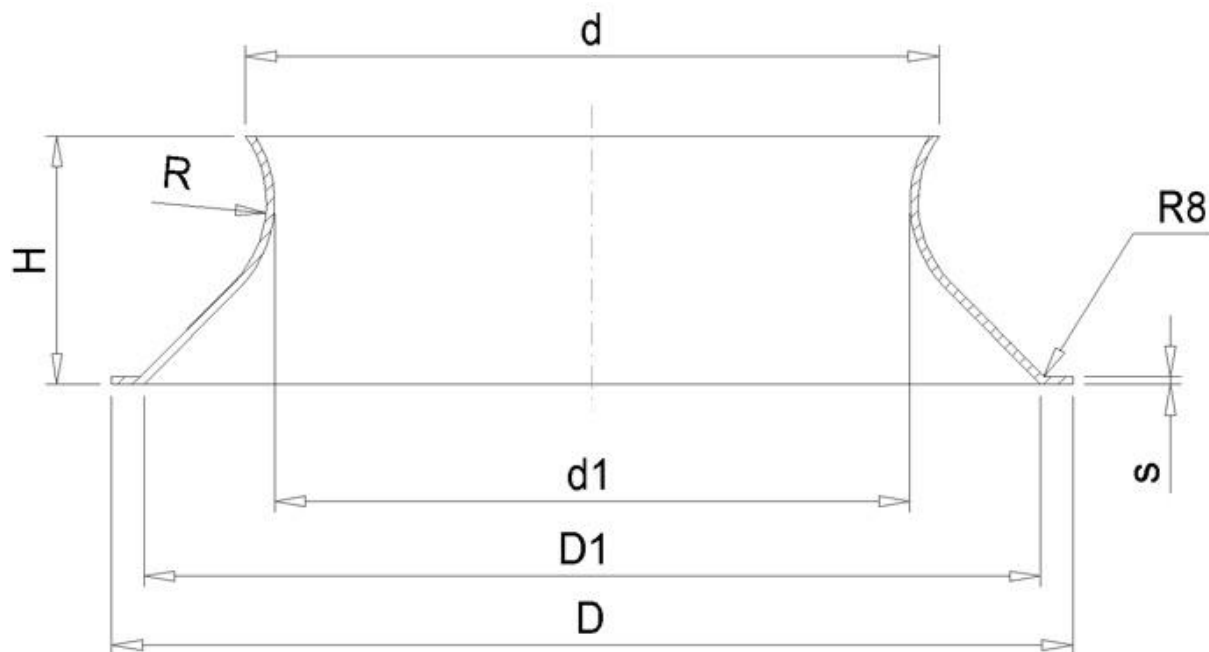

www.orfavisser.com

STANDAARD MALLEN VOOR INSTROOMRANDEN

	+0/+1,5	+0/+1	± 1	± 1	± 0,5	± 1	+0/-1	± 1°
Pos.	Ød	Ød1	ØD	ØD1	R	H	s	hoek
1	96	89	144	124	12	31	1,5	41,5°
2	108	101	159	139	15	34	1,5	41,0°
3	122	114	176	156	13	39	1,5	40,0°
4	137	129	196	176	16	43	1,5	39,0°
5	153	144	218	181	23	49	2,0	31,5°
6	173	162	242	222	22	55	2,0	41,0°
7	194	183	269	249	30	61	2,0	44,0°
8	219	207	310	280	34	69	2,0	42,5°
9	245	233	344	314	38	77	2,0	42,5°
10	276	262	383	353	42	86	2,5	41,0°
11	310	295	426	396	47	97	2,5	41,0°
12	348	334	475	445	52	109	2,5	39,0°
13	391	377	529	499	61	122	2,5	38,0°
14	440	426	591	561	69	137	2,5	37,0°
15	494	482	668	628	76	154	2,5	34,0°
16	555	542	744	704	115	172	3,0	37,5°
17	624	608	831	791	120	193	3,0	38,0°
18	701	684	926	886	125	217	3,0	35,5°
19	787	770	1030	990	130	243	3,0	33,5°
20	884	867	1150	1110	150	275	3,0	32,5°